

**ГАЙКИ НАКИДНЫЕ ПОЛУСФЕРИЧЕСКИХ НИППЕЛЕЙ
ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ
ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ**

Конструкция и размеры


Captive nuts of semispherical sleeves for tube connections on internal cone.
Construction and dimensions

**ГОСТ
16046-70***

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 3 июня 1970 г. № 839 срок введения установлен
с 01.01.71

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры накидных гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

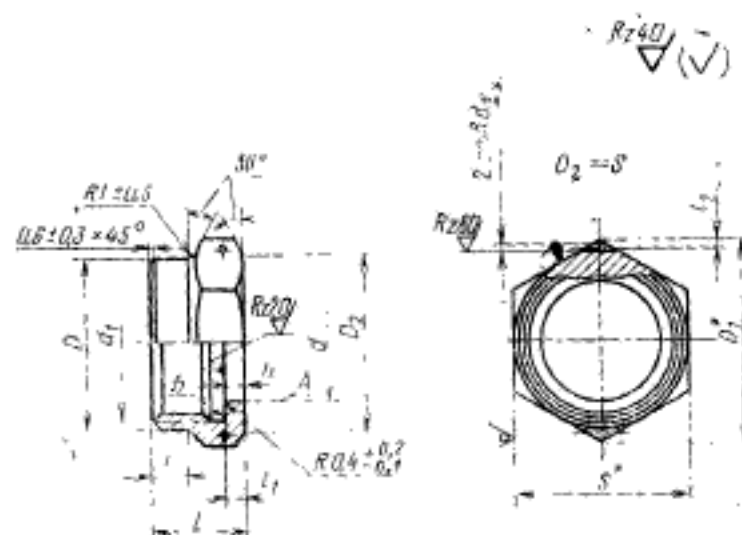

* Размеры для справок.

Размеры, мм

Наружный диаметр труб D_n	d	Резьба d_1	d_2	D	D_1	S	l	l_1	l_2	L	h	Масса 100 шт. в кг		
	Пред. откл. по IIII		Пред. откл. +0,12 -0,06				Пред. откл.							
							$\pm 0,2$			$\pm 0,4$				
6	8,7	M14×1,5	1,2	17	21,9	19	7	2,5	1,5	14	3	9,60		
8	10,7	M16×1,5		19	25,4	22						1,99		
10	12,7	M18×1,5		21	27,7	24						2,23		
12	14,7	M20×1,5		23	31,2	27				15		3,54		
14	16,7	M22×1,5		25								2,67		
16	18,7	M24×1,5	1,5	27	34,6	30	8	3,0	2,0	18	4	8,94		
18	21,3	M27×1,5		30	36,9	32						4,21		
20	23,3	M30×1,5		34	41,6	36						5,46		
22	25,3	M33×1,5		37	47,3	41				18		7,10		
24	27,3	M36×1,5		40								6,84		
25	28,3	M36×1,5	2,0	40	53,1	46	10	4,0	2,5	21	5	7,35		
28	31,3	M39×1,5		43								9,65		
30	33,3	M42×1,5		46								50	50	9,24
32	35,3													53
34	37,3	M45×1,5		50								57,7	50	10,23
36	39,3	M48×1,5		53								63,5	55	12,48
38	41,3													12,00

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал: сталь марки 45 и 13X11H2B2MФ (1X12H2BMФ).

3. Допуски радиального биения поверхности А и торцового — поверхности Б относительно оси резьбы — 0,1 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. Допускается фаска $0,4^{+0,2}_{-0,1} \times 45^\circ$ вместо $R0,4^{+0,2}_{-0,1}$.

5. Технические требования — по ГОСТ 16078—70.

Пример условного обозначения накидной гайки к трубопроводу D_n 16 из стали марки 45:

Гайка накидная 16—022 16046—70

То же, из стали марки 13X11H2B2MФ:

Гайка накидная 16—011 ГОСТ 16046—70

То же, для изделий авиационной и общей техники:

Гайка накидная 16—022 А ГОСТ 16046—70

Гайка накидная 16—011А ГОСТ 16046—70